


AKTUALIZACJA STERBOX WXTA do wersji 2.1.2

Przed rozpoczęciem aktualizacji proszę dokładnie przeczytać całą instrukcję i postępować zgodnie z podanymi procedurami.

1. Zaopatrzyć się w zworkę do styków znajdujących się obok złącza kablowych 16 stykowych lub inny element umożliwiający wykonanie tymczasowej zwory.



2. Wyłącz zasilanie Sterboxa i załóż zworkę na styki kołków znajdujących się najbliżej złącza kablowego 16 stykowego.

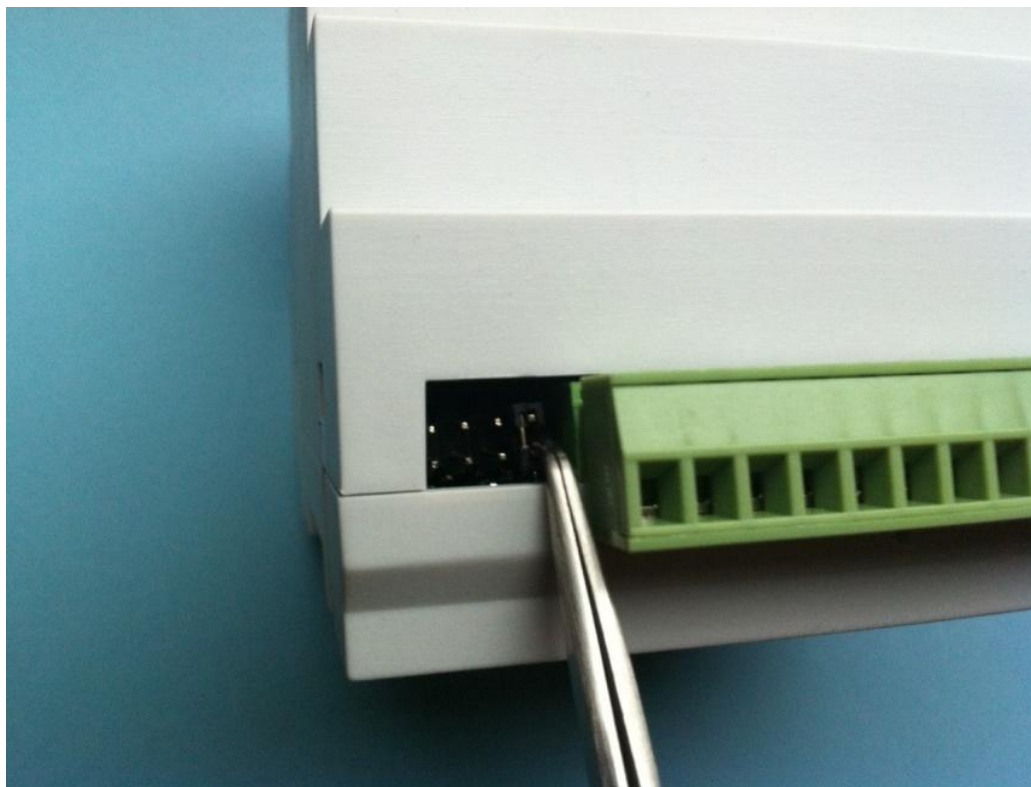


3. Włącz zasilanie i połącz się ze Sterbox-em.

4. Wejść do ustawień generalnych i kliknij na ustawienia domyślne a następnie zamknij przeglądarkę.



Sterbox ustawienia generalne

Sterownik wersja X		Nazwa: LICZNIK_1		IP: 192.168.0.177		Czas: 2013-05-02 16:10:10 Czw	
Ustawienia sieciowe							
Adres IP	Maska podsieci	Brama	Serwer DNS1	Serwer DNS2	MAC		
192.168.0.177	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.1	192.168.0.1	00-A8-26-00-00-B2		
Czas	Nazwa sieciowa	Hasło Sterbox	Hasło ustawień	DHCP	Podstawa czasu 100ms		
2013-05-02 16:10:10	STER_1	1234	abcd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Czas z internetu	Serwer czasu SNTP	Odświeżanie strony sterowania	Odświeżanie stron ustawień	Port HTTP	Port TCP		
<input checked="" type="checkbox"/>	ntp1.tp.pl	15	15	80	7080		
Zapisz i restartuj							
Przeglądaj...		Przywróć konfigurację		Zachowaj konfigurację		Ustawienia domyślne	


5. Wypakuj pobrany plik a następnie utwórz skrót.

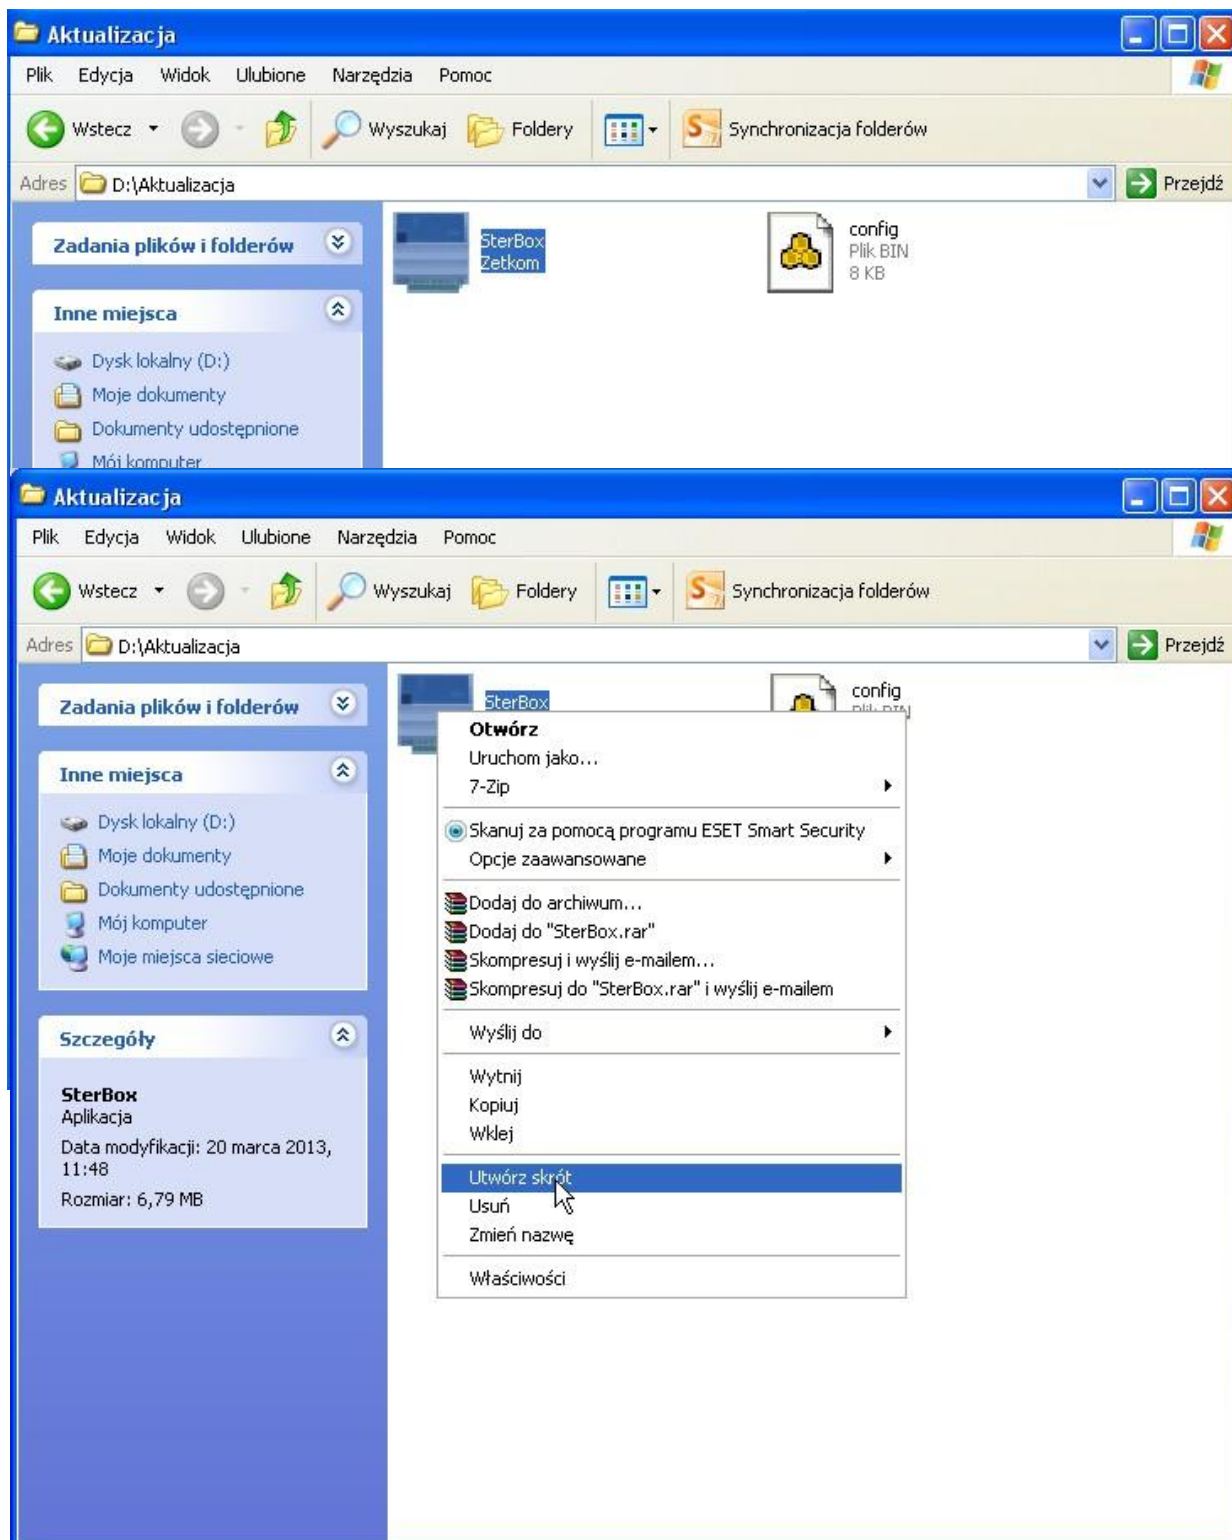


6. Kliknij prawym klawiszem na skrócie i otwórz właściwości następnie w liniice **Element docelowy** dopisz za spacją **-u** , a następnie kliknij zastosuj.

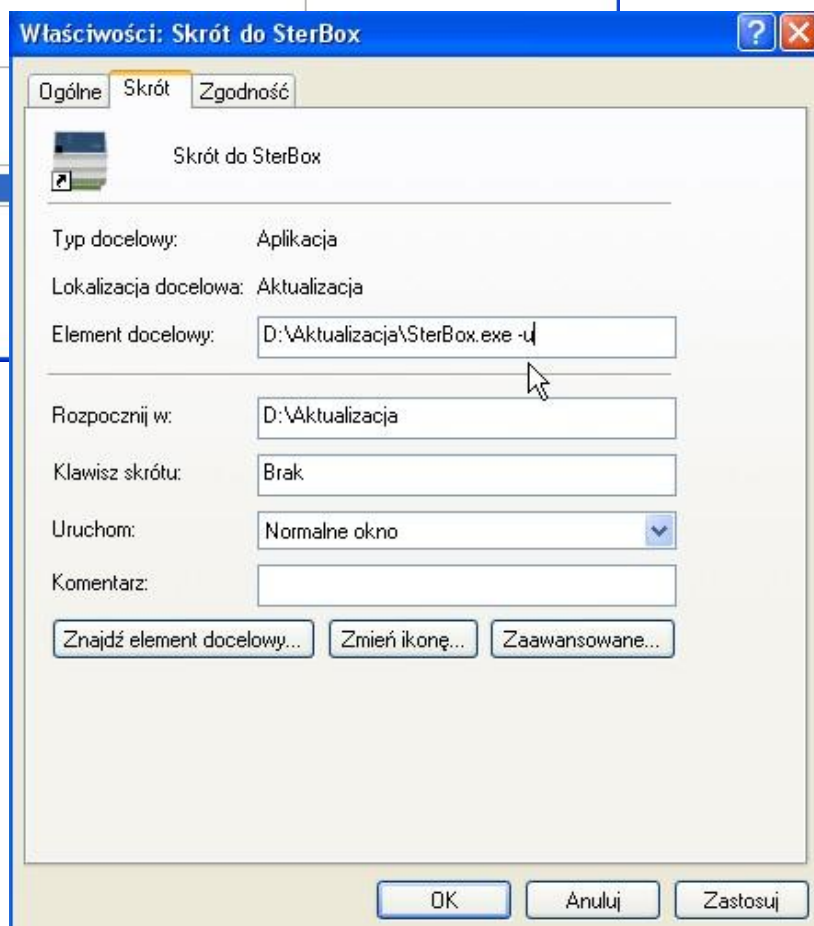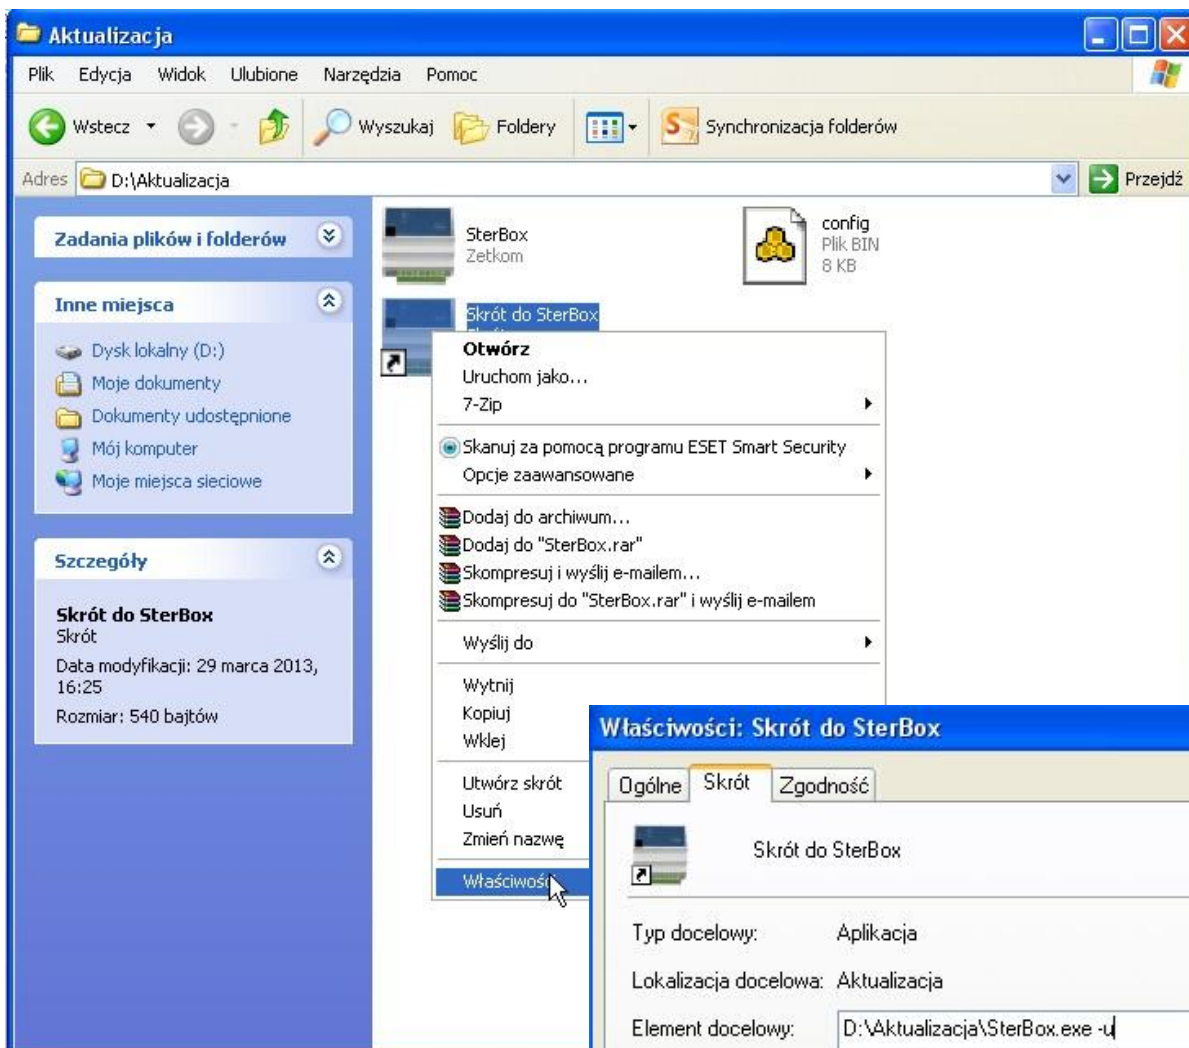


7. Kliknij na utworzony skrót. Otworzy się okno jak poniżej. Następnie kliknij na zakładkę **Podłącz i sprawdź wersję** .

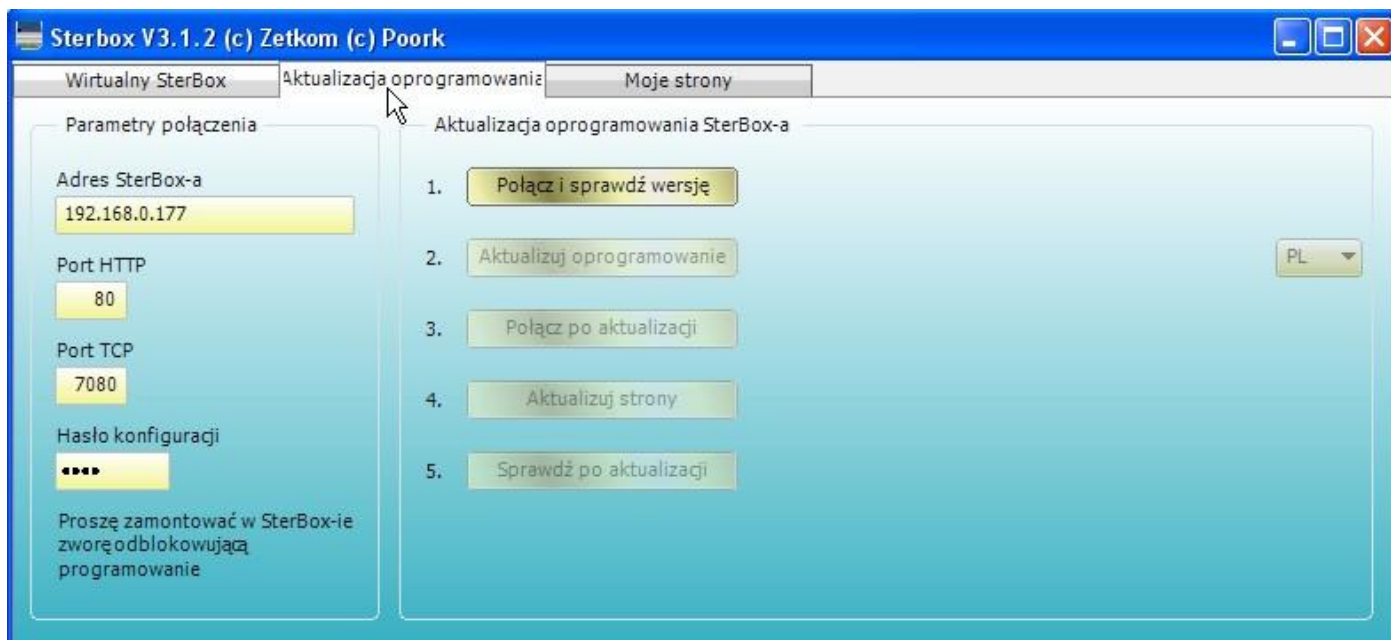


8. Pojawi się okno ostrzegawcze informujące ,iż nowe oprogramowanie nie będzie zgodne z dotychczasowymi konfiguracjami. Nie będzie można również wgrać konfiguracji wcześniej utworzonych w innych niższych wersjach. Sterbox będzie musiał być zaprogramowany od nowa. Zanim przejdziesz dalej zastanów się czy na pewno jesteś na to zdecydowany. Jeżeli TAK to kliknij OK

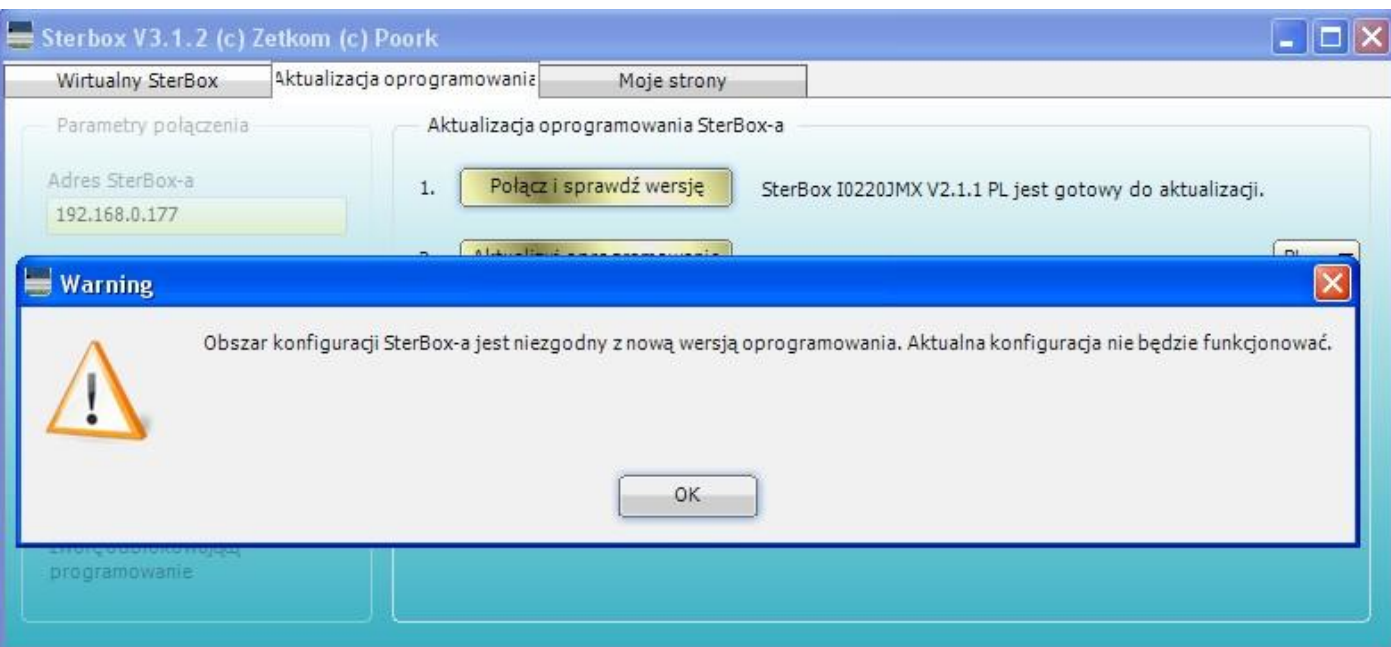


9. Teraz rozpoczyna się proces aktualizacji . **Aktualizuj oprogramowanie.**
Kolejno będą się pokazywały następujące okna

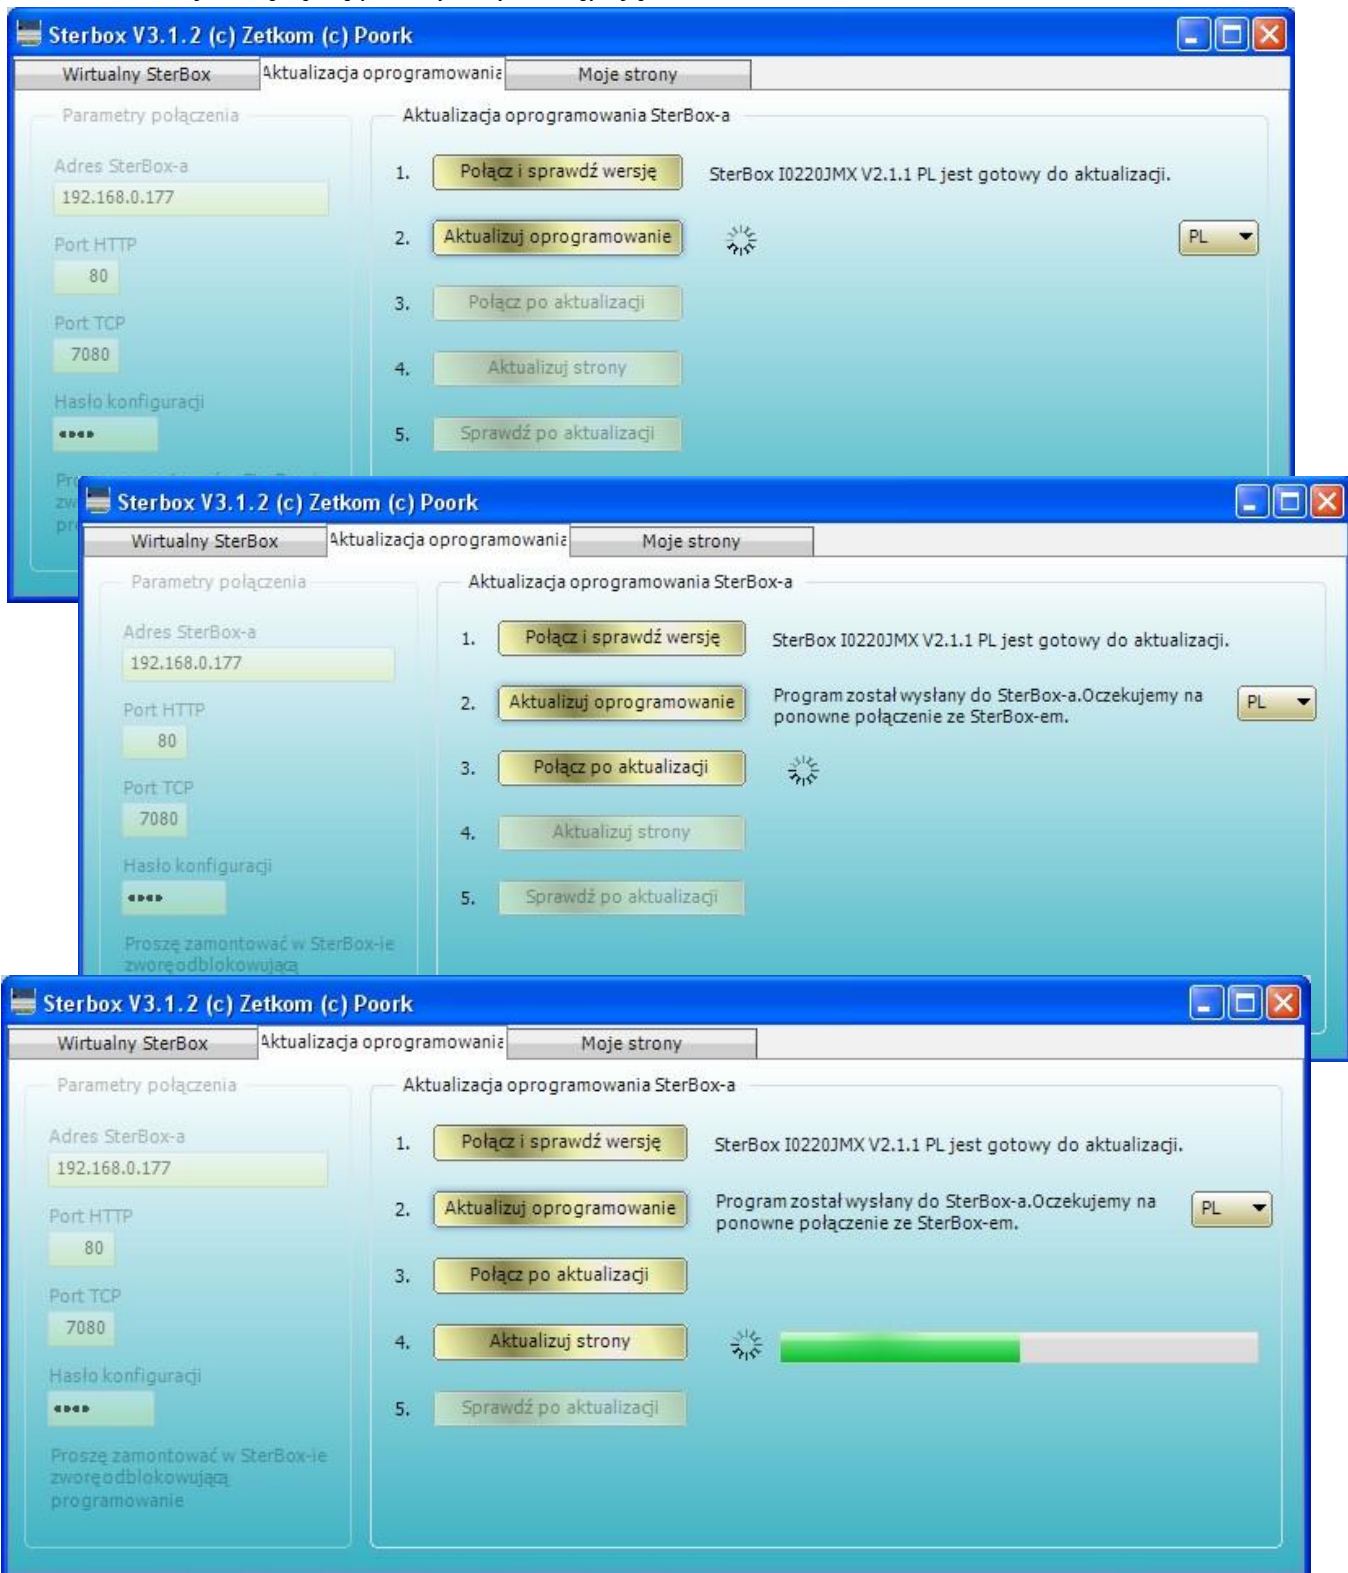

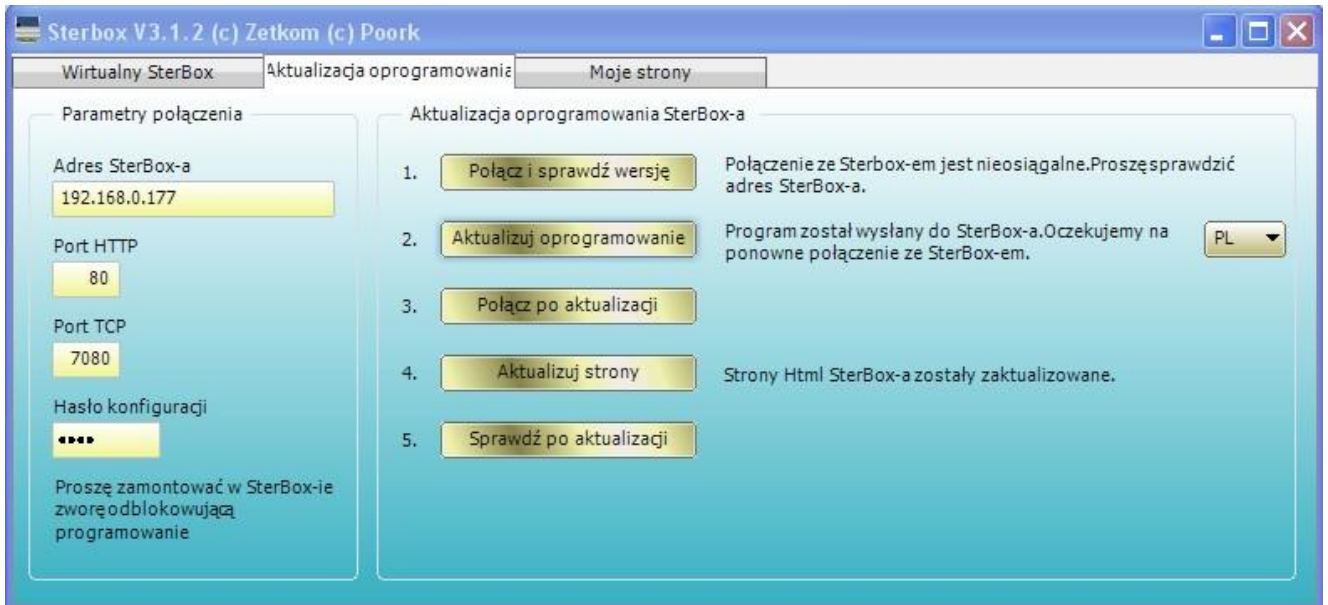

10. Proces aktualizacji oprogramowania dobiegł końca. Teraz należy wgrać podstawową konfigurację, która była załączona w zopakowanym pliku. W tym celu należy połączyć się przeglądarką ze Sterbox-em i wejść do ustawień, sprawdzić wersję a następnie wejść do ustawień generalnych.

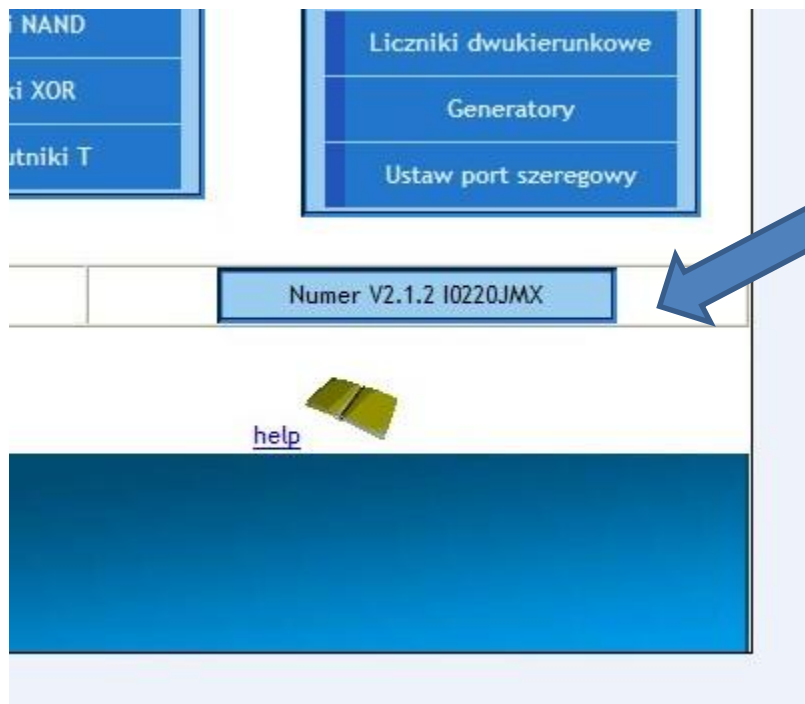


11. Następnie klikamy na zakładkę **Przeglądaj** i wskazujemy plik konfiguracji.
Po wskazaniu pliku klikamy na zakładkę **Przywróć konfigurację**.
Pojawi się okno z komunikatem o wgraniu konfiguracji.

Sterbox ustawienia generalne

Sterownik wersja X Nazwa: LICZNIK_1 IP: 192.168.0.177 Czas: 2013-05-02 16:43:58 Czw

Ustawienia sieciowe

Adres IP	Maska podsieci	Brama	Serwer DNS1	Serwer DNS2	MAC
192.168.0.177	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.1	192.168.0.1	00-A8-26-00-00-B2
Czas	Nazwa sieci	Hasło Sterbox	Hasło ustawień	DHCP	Podstawa czasu 100ms
2013-05-02 16:43:58	STER_1	1234	abcd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Czas z internetu	Serwer czasu	Odświeżanie sterowania	Odświeżanie stron ustawień	Port HTTP	Port TCP
<input checked="" type="checkbox"/>	ntp1.tp.pl	15	15	80	7080

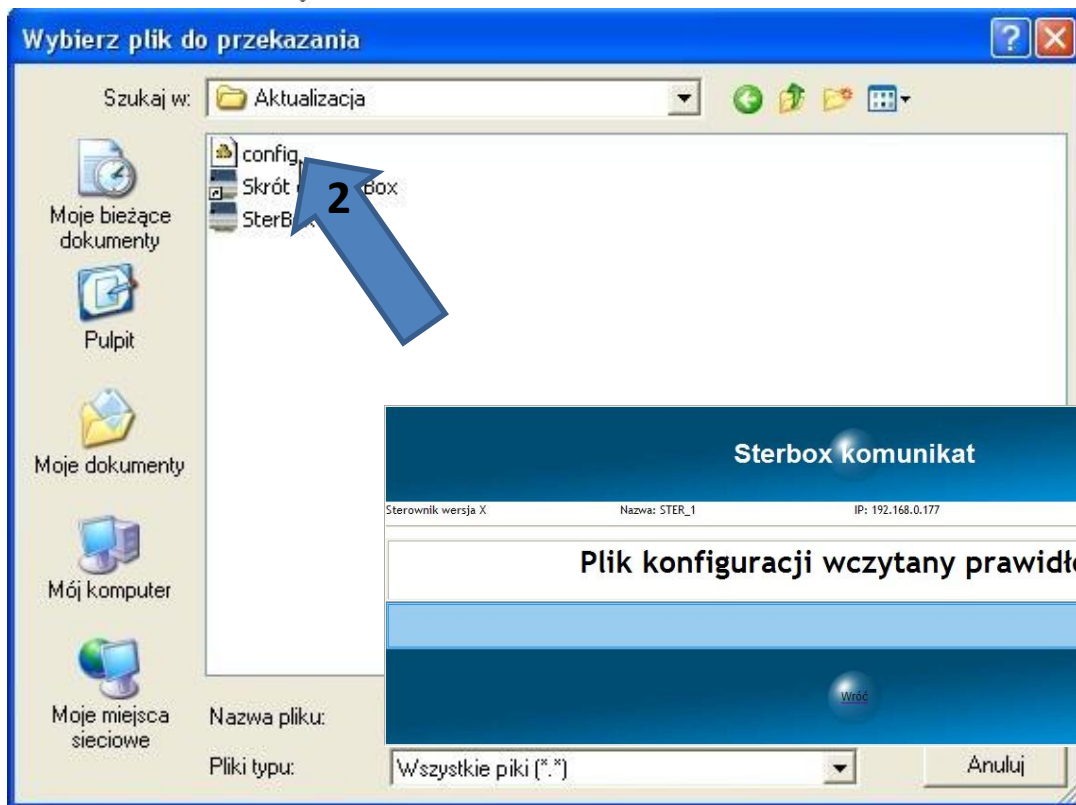

12. Teraz można „wyjść” ze Sterboxa. Wyłączyć zasilanie. Zdjąć zworę.

Proces aktualizacji ZAKOŃCZONY